

OKTOBER-SALE.

2021



B-WARE, AUSLAUFMODELLE,
RÜCKKLÄUFER, FOTOMUSTER, ...
mit bis zu **60%** Preisvorteil

- MADE IN GERMANY
- PULVERBESCHICHTUNG

- VERSAND IN 5 TAGEN
- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN
- LIEFERUNG FREI HAUS*

- ALLE PRODUKTE SIND VOLL FUNKTIONSFÄHIG, eventuelle leichte Beschädigungen der Produkte sind in der Produktbeschreibung angegeben

MONTAGEWAGEN: B 770 mm / B 1145 mm.

MONTAGEWAGEN SERIE 7000

B770 X T650 X H790 MM

Best.-Nr. 05-XL3.16A.5-Sch

Farbe: anthrazitmetallic / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 3 x Schublade-Größe-XL 3xH180 mm.
- Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
- Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
- Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.



- 1 Stück
- letzte Schublade hat die Farben RAL 5010 enzianblau / RAL 3000 feuerrot, außerdem verkratzt und läuft schwer
- kleiner Kratzer und kleine Delle an der Rückseite

395.-

MONTAGEWAGEN

B1145 X T650 X H975 MM


Best.-Nr. 05-LL5.112I-B.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- links: 4 x Schublade-Größe-L 4xH180 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
- Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
- Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- Schiebebügel leicht verkratzt
- Dokumententasche verkratzt
- unter der Dokumententasche wurde Farbe verschmiert
- kleiner Kratzer auf der linken Seite

639.-

MONTAGEWAGEN: B 1145 mm.

MONTAGEWAGEN SERIE 7000

B1145 X T650 X H975 MM

Best.-Nr. 05-LL5.23.12A-MT.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. Metallaufgabe mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- links: 5 x Schublade-Größe-L 3xH120, 2xH180 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
- Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
- Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.



- 1 Stück
- Griffe wurden leicht übersprüht

750.-

MONTAGEWAGEN SERIE 7000

B1145 X T650 X H975 MM

Best.-Nr. 05-LL5.21.12A-B.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- links: 4 x Schublade-Größe-L 1xH150, 2xH180, 1xH210 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
- Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
- Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.



- 1 Stück
- Kleiner Riss an der Plattenkante

699.-

WERKZEUGWAGEN: B 700 mm.

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B700 X T350 X H860 MM

Best.-Nr. 02-7110B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:
 - 4 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 1 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 1 x Schublade B570 x T300 x H260/130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
- Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über)
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).



- 1 Stück
- Delle hinten am Gehäuse und an der Schublade
- leichte Kratzer

569.-

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B700 X T500 X H860 MM

Best.-Nr. 02-7350B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:
 - 2 x Schublade B570 x T450 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 2 x Schublade B570 x T450 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 1 x Schublade B570 x T450 x H260/130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
- Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über)
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).



- 1 Stück
- keine sichtbaren Mängel
- Fotomuster

595.-

WERKZEUGWAGEN: B 725 mm / B 1020 mm.

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B725 X T400 X H860 MM

Best.-Nr. 02-7000B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrollladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- 3 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
- Schiebebügel an rechter Seite (Schiebebügel steht 105 mm über)
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).



- 1 Stück
- leichter Beschichtungsfehler
- Buche-Top leicht verschoben montiert

459.-

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B1025 X T400 X H860 MM


Best.-Nr. 02-10020.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. Metallauflege mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrollladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 2 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 3 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T300 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B300 x T125 x H65 mm).
- Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite
- (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 2 Stück
- Querrollladen hat eine Delle
- Werkzeugwagen stark verschmutzt
- Kratzer an der rechten Seite

570.-

WERKZEUGWAGEN: B 1025 mm.

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B1025 X T520 X H1080 MM


Best.-Nr. 02-10850B.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. Metallaufleger mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- links: 2 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Innenschublade B235 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 2 x Innenschublade B235 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- Schiebebügel fehlt
- kleine Dellen und Kratzer

699.-

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B1025 X T400 X H860 MM

Best.-Nr. 02-10020B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrollladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 2 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T300 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B300 x T125 x H65 mm).
- Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite
- (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- Wasserflecken

759.-

WERKZEUGWAGEN: B 1025 mm.

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B1025 X T520 X H890 MM

Best.-Nr. 02-10400B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- links: 3 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Innenschublade B235 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 2 x Innenschublade B235 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- keine sichtbaren Mängel
- Fotomuster

759.-

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS

B1025 X T520 X H1080 MM

Best.-Nr. 02-10840B.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar).
- links: 4 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 2 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- rechts: 1 x Innenschublade B235 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B235 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- Schiebebügel an rechter Seite
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- keine sichtbaren Mängel
- Fotomuster

829.-

WERKZEUGWAGEN: B 1025 mm.

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS MIT LOCHWAND AUSZUG

B1025 X T520 X H890 MM


Best.-Nr. 02-10210B-LW.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar).
- links: 2 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).
- hinten: Lochwand (B815 x H550 mm, abschließbar, einseitig bestückbar) fährt mittels Gasdruckfedern aus dem Gehäuse nach oben (Nutztiefe 70 mm). Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Schiebebügel an rechter Seite (Schiebebügel steht 105 mm über).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- Platte leicht ausgebleicht

929.-

WERKZEUGWAGEN SERIE ADLATUS MIT LOCHWAND AUSZUG

B1025 X T520 X H1080 MM

Best.-Nr. 02-10600B-LW.955-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar).
- links: 2 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H830 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).
- hinten: Lochwand (B815 x H550 mm, abschließbar, einseitig bestückbar) fährt mittels Gasdruckfedern aus dem Gehäuse nach oben (Nutztiefe 70 mm). Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Schiebebügel an rechter Seite (Schiebebügel steht 105 mm über).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

999.-

ROLLWERKBÄNKE: B 675 mm.

ROLLWERKBANK 6030

B675 X T450 X H950 MM

Best.-Nr. 02-6030BT.963-Sch

Farbe: RAL 5010 enzianblau / RAL 7035 lichtgrau

- Werkbank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Rechte Seitenwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:
- 6 x Schublade (Auszug 65 %, Tragkraft 30 kg); 2xH65 mm (innen B500xT400xH55 mm), 3xH125 mm (innen B500xT400xH115 mm), 1xH190 mm (innen B500xT400xH180 mm).
- Rechte Seitenwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Alle Schubladen beidseitig ausziehbar.
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung; integriert in den Schubladengriff.
- Schiebebügel an rechter Seite (Schiebebügel steht 105 mm über).
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen).



- 3 Stück
- hintere Schubladen schlecht beschichtet
- hintere unterste Schublade hat Kratzer
- kleine Delle auf der linken Seite
- linke Seite schlecht beschichtet

270.-

MOBILE WERKBÄNKE: B 1250 mm / B 1500 mm.

FAHRBARE WERKBANK

B1250 X T700 X H880 MM


Best.-Nr. 05-8001E6-127B4S.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:
 - rechts: 1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel)



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt

479.-

FAHRBARE WERKBANK

B1500 X T700 X H880 MM

Best.-Nr. 05-8465A2-157B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1235 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
 - links: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm
 - rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

579.-

MOBILE WERKBÄNKE: B 2000 mm.

FAHRBARE WERKBANK

B2000 X T700 X H880 MM

Best.-Nr. 05-8579A2-207B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1800x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Dreifach-Unterbau-Container, B1710 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
 - links: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))
 - mitte: 4 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150 mm
 - rechts: 4 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- leichte Delle/Kratzer auf der linken Seite

1.150.-

WERKTISCHE: B 1100 mm / B 2000 mm.

WERKTISCH

B1100 X T800 X H1100 MM

Best.-Nr. 07-1023S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
- Basisschrank oben mit offenem Ablagefach (Höhe 370 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm) mit 2-flügeligen Türen (abschließbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Rund-Stahlfüße (H 80 mm) inkl. Verstellgleiter.
- Flügeltürfach mit Mitteltrennwand und rechts einem verstellbaren Fachboden (2 Montagepositionen). 1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).
- Seitenelemente links und rechts jeweils mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Flächenlast max. 200 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Gehäuse verbogen - Flügeltür lässt sich etwas schwer schließen
- Plattenkante leicht beschädigt
- Kratzer in Tür und Ablagefach

150.-


WERKTISCH

B1100 X T800 X H1100 MM

Best.-Nr. 07-1022S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
- Basisschrank oben mit offenem Ablagefach (Höhe 370 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm) mit 2-flügeligen Türen (abschließbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil.
- 4 Rund-Stahlfüße (H 80 mm) inkl. Verstellgleiter.
- Flügeltürfach mit einem verstellbaren Fachboden (2 Montagepositionen).
- Seitenelemente links und rechts jeweils mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Flächenlast max. 200 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Ablagefach leicht verschmutzt
- kleine Delle unten auf der rechten Seite

190.-

WERKTISCHE: B 2000 mm.

WERKTISCH

B2000 X T650 X H825 MM

Best.-Nr. 03-2000-1-2065BS25S.716-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T600 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 500 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

259.-

WERKTISCH

B2000 X T650 X H825 MM

Best.-Nr. 03-2101A1-2065BS25S.995-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T600 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 500 kg
- Gestell und Platte fertig montiert, Schublade komplett vormontiert zur freiplatzierbaren Montage an der Tischplatte.

Ausstattung

- 1 x Schublade 1xH150 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

399.-

WERKTISCHE: B 2000 mm.

WERKTISCH

B2000 X T650 X H825 MM

Best.-Nr. 03-2124A1-2065BS25S.995-Sch

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T600 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 500 kg
- Gestell und Platte fertig montiert, Schublade komplett vormontiert zur frei platzierbaren Montage an der Tischplatte.

Ausstattung

- 2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Kleiner Kratzer am Unterbau-Container

489.-

ARBEITSTISCHE: B 750 mm / B 1250 mm.

ARBEITSTISCH SERIE JERRY

B750 X T800 X H800-850 MM

Best.-Nr. 06-500S80-07.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm.
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag; Umbug an der Vorderkante in L-Form. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).
- Systemunterbau, B590 x T660 x H780-830 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
- Flächenlast max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- keine sichtbaren Mängel

100.-

ARBEITSTISCH SERIE JERRY

B1250 X T800 X H800-850 MM

Best.-Nr. 06-500S80-12.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm.
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag; Umbug an der Vorderkante in L-Form. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).
- Systemunterbau, B1090 x T660 x H780-830 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
- Flächenlast max. 300 kg
- Lieferung zerlegt



- 9 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

220.-

ARBEITSTISCHE: B 1250 mm / B 2000 mm.

ARBEITSTISCH TOM MOBIL

B1250 X T700 X H930-1250 MM

Best.-Nr. 06-625B70-125-KM02F.KB-Sch

**Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau /
RAL 5010 enzianblau**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B900 x T660 x H890-1210 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung und Rollensatz, 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.
- Flächenlast max. 500 kg

Ausstattung

- Unterbau-Container Serie E, B440 x T600 x H175 mm.
- 1 x Schublade 1xH150 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt, Bohrloch in der Platte

345.-

ARBEITSTISCH TOM

B2000 X T1000 X H760-1080 MM


Best.-Nr. 06-625B10-20-KM03.KB-SCH

**Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau /
RAL 5010 enzianblau**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1900 x T860 x H740-1060 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 500 kg

Ausstattung

- Unterbau-Container Serie E, B480 x T600 x H395 mm.
- 2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- Kratzer am Gestell

495.-

WERKBÄNKE: B 1250 mm.

WERKBANK SERIE 7000

B1250 X T900 X H790-1140 MM

Best.-Nr. 03-7000-1-129B4H.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1250 x T850 x H750-1100 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Flächenlast max. 750 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- leichte Klebereste am Gestell

349.-

WERKBANK SERIE 8000

B1250 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8125A3-127B4SL.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:
- 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Rückwandverkleidung H450 x T25 mm hinten unter der Arbeitsplatte angeschweißt. Dient als Sichtschutz und erhöht die Stabilität der Werkbank.



- 1 Stück
- keine sichtbaren Mängel

435.-

WERKBÄNKE: B 1250 mm.

WERKBANK SERIE 8000

B1250 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8125A3-127B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:
- 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Rückwandverkleidung H450 x T25 mm hinten unter der Arbeitsplatte angeschweißt. Dient als Sichtschutz und erhöht die Stabilität der Werkbank.



- 1 Stück
- kleiner Beschichtungsfehler am Ablageboden

435.-

WERKBANK SERIE 8000

B1250 X T700 X H840 MM


Best.-Nr. 03-8127A3-127B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:
- 3 x Schublade-Größe-L 3xH120 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Rückwandverkleidung H450 x T25 mm hinten unter der Arbeitsplatte angeschweißt. Dient als Sichtschutz und erhöht die Stabilität der Werkbank.



- 1 Stück
- beschädigte Rückwandverkleidung
- leichte Rille am Gestell

435.-

WERKBÄNKE: B 1250 mm.

WERKBANK SERIE 8000

B1250 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8127A3-127B4SL.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:
- 3 x Schublade-Größe-L 3xH120 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbststeinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Rückwandverkleidung H450 x T25 mm hinten unter der Arbeitsplatte angeschweißt. Dient als Sichtschutz und erhöht die Stabilität der Werkbank.



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- linke Seite des Unterbau-Containers schlecht Beschichtet

435.-

WERKBANK

B1250 X T700 X H890 MM



Best.-Nr. 03-7510E1-127B4M.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1250 x T650 x H850 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm mit folgender Einteilung:
- 4 x Schublade-Größe-L 3xH150, 1xH270 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbststeinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter inkl. integrierter Klarsichtabdeckung (mit Farb-/Beschriftungstreifen). Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 4 Stück
- leichte Verschmutzungen auf der Platte

495.-

WERKBÄNKE: B 1250 mm / B 1500 mm.

SCHWERLASTWERKBANK

B1250 X T700 X H900 MM

Best.-Nr. 03-SLW-127B10S.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1200 x T660 x H800 mm.
- Einbaumaß unten: B1040 x T660 x H620 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).
- Flächenlast max. 4.500 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt

499.-

WERKBANK SERIE 7000

B1500 X T900 X H790-1140 MM


Best.-Nr. 03-7001A1-159B4H.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1500 x T850 x H750-1100 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Flächenlast max. 750 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T850 x H175 mm, mit folgender Einteilung:
- 1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt und Klebereste am Gestell

349.-

WERKBÄNKE: B 1500 mm.

WERKBANK

B1500 X T900 X H790-1140 MM


Best.-Nr. 03-7465A2-157B4S.KU-Sch

**Farbe: RAL 7035 lichtgrau / anthrazitmetallic /
RAL 5010 enzianblau / RAL 6011 resedagrün**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Flächenlast max. 750 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- links: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- innen schlecht beschichtet
- kleine Kratzer an den Füßen

355.-

WERKBANK

B1500 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8465I2-157B4S.2.II-Sch

**Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau /
anthrazitmetallic**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselemente inkl. Niveausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- links: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- Beschichtungsfehler an der linken Flügeltür

444.-

WERKBÄNKE: B 1500 mm.

WERKBANK

B1500 X T700 X H890 MM

Best.-Nr. 03-751311-157B4M.953-Sch

Farbe: RAL 3000 feuerrot / anthrazitmetallic

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1500 x T650 x H850 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreibungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
 - 5 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Musterverfärbung auf der hinteren Plattenkante
- Kleiner Riss in der Arbeitsplatte

559.-

WERKBANK SERIE 7000

B1500 X T700 X H840 MM


Best.-Nr. 03-7511A1-157B4S.11.4-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau / anthrazitmetallic

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1500 x T650 x H800 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreibungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
 - 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Kleine Dellen an der rechten Seite des Unterbau-Containers

569.-

WERKBÄNKE: B 1500 mm.

WERKBANK

B1500 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-826211-159B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1495 x T850 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselemente inkl. Niveaueausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- 4 x Schublade-Größe-XL 2xH120, 2xH150 mm
- Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 2 Stück
- Delle an der Schublade
- Delle am Gestell

660.-

WERKBANK

B1500 X T900 X H890 MM


Best.-Nr. 03-7511E1-159B4M.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1500 x T850 x H850 mm
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
- 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter inkl. integrierter Klarsichtabdeckung (mit Farb-/Beschriftungsstreifen). Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- unterster Griff verschmutzt / verkratzt
- Kratzer an der zweiten Schublade
- hinten am Unterbau-Container Kratzer mit kleiner Delle
- Platte leicht verschmutzt

699.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK SERIE 7000

B2000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-7502A1-207B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H800 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
- 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets
- Flügeltüren mit selbstziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 2 Stück
- kleiner Kratzer am Fuß
- Delle am Fachboden
- Platte leicht verschmutzt

459.-

WERKBANK

B2000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8161A1-207R4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Platte mit beidseitigem Deckfurnier 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- 4 x Schublade-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Arbeitsplatte an mehreren Kanten verkratzt
- leichte Dellen am Korpus hinten

589.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK

B2000 X T700 X H840 MM


Best.-Nr. 03-8181E6-207B4S.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Platte mit beidseitigem Deckfurnier 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T650 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
 - 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.
 - Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter. Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- 1 Fach links B330 x T650 x H620 mm
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Kratzer an der Arbeitsplattenoberfläche
- Kratzer an der linken Seite

595.-

WERKBANK

B2000 X T700 X H890 MM

Best.-Nr. 03-7511E1-207B5ML.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H850 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
 - 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.
 - Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter inkl. integrierter Klarsichtabdeckung (mit Farb-/Beschriftungsstreifen). Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Platte ist verschmutzt
- Kratzer am letzten Griff und an der Schublade
- Kratzer am Gestellfuß sowie am Korpus hinten

649.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK

B2000 X T700 X H890 MM


Best.-Nr. 03-7511E1-207B4M.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H850 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
 - 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter inkl. integrierter Klarsichtabdeckung (mit Farb-/Beschriftungstreifen). Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Beule an der untersten Schublade
- Kratzer am Unterbau-Container vorne und rechts an der Seite

649.-

WERKBANK SERIE 8000

B2000 X T700 X H840-1040 MM

Best.-Nr. 03-8161A6-207B4H.2-Sch

Farbe: anthrazitmetallic / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T850 x H800-1000 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveausausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten und vorne bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Schublade rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
 - 4 x Schublade-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.



- 1 Stück
- Plattenkante leicht beschädigt

689.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK

B2000 X T900 X H840 MM

Best.-Nr. 03-826211-209B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T850 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- 4 x Schublade-Größe-XL 2xH120, 2xH150 mm
- Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Platte verschmutzt
- Gestell stark beschädigt

716.-

WERKBANK SERIE 7000

B2000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 13-7516A1-207B4S.11.4-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau / anthrazitmetallic

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H800 mm.
- Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
- 6 x Schublade-Größe-L 1xH60, 2xH90, 1xH120, 1x150, 1x210 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 1 Schlüssel).



- 1 Stück
- nur 1 Schlüssel vorhanden
- kleiner Riss an der Plattenkante

719.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK

B2000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-751313-207R4S.4-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / anthrazitmetallic

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H800 mm.
- Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm jeweils, mit folgender Einteilung:
 - links: 5 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.
 - rechts: 5 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Kleine Delle an der rechten Seite des Unterbau-Containers
- Kleiner Kratzer in der Plattenseite

899.-

WERKBANK SERIE 8000

B2000 X T900 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8552A2-209B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1813 x T850 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverbreitungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/ Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
 - links: 5 x Schublade-Größe-L 4xH90, 1xH180 mm.
 - mitte: 1 x Ablageboden halbe Tiefe, hinten geschlossen
 - rechts: 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)).
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- rechtes Schloss schließt etwas schwer
- Kratzer an der rechten Schublade/Flügeltür

899.-

WERKBÄNKE: B 2000 mm.

WERKBANK

B2000 X T900 X H840 MM

Best.-Nr. 03-7820A3-209B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2000 x T850 x H800 mm.
- Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.
- Flächenlast max. 1.000 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
 - links: 3 x Schublade-Größe-L 2xH180, 1xH360 mm
 - Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
 - rechts: 4 x Schublade-Größe-L 4xH180 mm.
 - Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- kleine Beschädigungen am Befestigungssatz
- Schublade leicht verschmutzt
- kleine Delle links unten am Unterbau-Container
- Schubladen rechte Seite (vollauszug) hakt etwas

999.-

WERKBANK

B2000 X T900 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8909I2-209B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1995 x T850 x H800 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/ Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 1 Dreifach-Unterbau-Container, B1905 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung
 - links: 4 x Schublade-Größe-L 3xH120, 1xH180 mm
 - mitte: 1 x Doppel-Flügeltür 2xH580 mm (dahinter 1xFachboden (höhenverstellbar))
 - rechts: 4 x Schublade-Größe-L 3xH120, 1xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Flügeltüren mit selbstziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- auf der linken Seite schließen die ersten zwei Schubladen etwas schwer
- Schubladen sind leicht verkratzt
- Platte leicht verschmutzt und hat kleine Schäden

1.150.-

WERKBÄNKE: B 2500 mm.

WERKBANK SERIE 8000

B2500 X T900 X H840 MM


Best.-Nr. 03-8462A2-259B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2425 x T850 x H800 mm.
- 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- Feld links Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld links Ausstattung rechts: 1 x Tür 540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld rechts Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld rechts Ausstattung rechts: 1 x Tür 540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Komplett integrierte Griffleiste
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Delle im Gestell

765.-

WERKBANK

B2500 X T900 X H840 MM



Best.-Nr. 03-8470E2-259B4S.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2425 x T850 x H800 mm.
- 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T850 x H620 mm, jeweils mit folgender Einteilung:
- Feld links Ausstattung links: 4 x Schublade-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld rechts Ausstattung links: 4 x Schublade-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm
- rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende Aluminium-Griffleiste (Aluminium-Ovalrohr) mit links und rechts angesetztem Abstandshalter inkl. integrierter Klarsichtabdeckung (mit Farb-/Beschriftungstreifen). Griffleiste kann von oben und unten bedient werden.
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- Gestell verkratzt und verbogen
- Schubladen haben Kratzer
- auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Delle

1.299.-

WERKBÄNKE: B 3000 mm.

WERKBANK

B3000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8462I2-307B4S.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2425 x T650 x H800 mm.
- 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- 2 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
- Feld links Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld links Ausstattung rechts: 1 x Tür 540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld rechts Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Feld rechts Ausstattung rechts: 1 x Tür 540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Komplett integrierte Griffleiste
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Türen klemmen leicht beim Schließen
- Türen leicht verkratzt

795.-

WERKBANK

B3000 X T700 X H840 MM

Best.-Nr. 03-8000-1-307B4S-1-1A.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B2945 x T650 x H800 mm.
- 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung:

- Unterbau-Container Serie E, B440 x T600 x H175 mm.
- 3 x Schublade 3xH150 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).



- 1 Stück
- Gestell links sowie hinten verkratzt

820.-

ELEKTR. HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSPLÄTZE.

ARBEITSTISCH SERIE ADLATUS 150

B1500 X T800 X H720-1120 MM

Best.-Nr. 08-AT-150-080-M-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Systemunterbau, B1490 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte stark verschmutzt und leicht beschädigt

620.-


ARBEITSTISCH SERIE ADLATUS 150

B2000 X T800 X H720-1120 MM

Best.-Nr. 08-AT-200-080-M-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Systemunterbau, B1990 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt

620.-

ELEKTR. HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSPLÄTZE.

ARBEITSTISCH SERIE ADLATUS 150

B2000 X T1000 X H720-1120 MM

Best.-Nr. 08-AT-200-100-B-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1990 x T950 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Kratzer am Fuß

685.-

ARBEITSTISCH SERIE ADLATUS 150

B2000 X T800 X H720-1120 MM

Best.-Nr. 08-AT-200-080-L-US-1.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm
- Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest.
- Systemunterbau, B1990 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 x Schublade 1xH150 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Inkl. rückseitig angeschweißtem Befestigungssatz



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

795.-

ELEKTR. HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSPLÄTZE.

WERKTISCH SERIE ADLATUS 300

B2000 X T800 X H720-1120 MM

Best.-Nr. 08-WT-200-080-M-2-2A.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm
- Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante
- Systemunterbau, B1990 x T950 x H700-1100 mm.
- 2 Doppelhubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Doppelhubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container B480 x T600 x H395 mm, mit folgender Einteilung:
- 2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
- Der Befestigungssatz (Querträger) ist hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht.



- 1 Stück
- Pulverbeschichtung am rechter Fuß abgeblättert
- Platte leicht verschmutzt

995.-


WERKBANK SERIE ADLATUS 600

B1250 X T700 X H740-1140 MM

Best.-Nr. 08-WB-125-070-B-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Systemunterbau, B1240 x T650 x H700-1100 mm.
- 4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte und Gestell leicht verschmutzt
- längliche Rillen am Fuß

1.250.-

ELEKTR. HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSPLÄTZE.


WERKBANK SERIE ADLATUS 600

B3000 X T700 X H750-1150 MM

Best.-Nr. 08-WB-300-070-H50-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 50 mm.
- Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- 2 Stück Systemunterbau, B1490 x T650 x H700-1100 mm jeweils mit: 4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt und Klebereste am Gestell

2.699.-

WERKBANK SERIE ADLATUS 600

B3000 X T900 X H740-1140 MM

Best.-Nr. 08-WB-300-090-B50-L2.1A.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinoil.
- 2 Stück Systemunterbau, B1490 x T850 x H700-1100 mm jeweils mit: 4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
- Flächenlast max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt und Klebereste am Gestell
- Schiebebügel verkratzt

2.969.-

Ausstattung

- 1 Unterbau-Container links, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:
- 3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).

SCHUBLADENSCHRÄNKE: B 1145 mm.

SCHUBLADENSCHRANK LL

B1145 X T650 X H820 MM

Best.-Nr. 03-LL5.9.9A.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau / RAL 5012 lichtblau

- Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Belastbarkeit gesamt max. 750 kg

Ausstattung

- links: 6 x Schublade-Größe-L 1xH60, 2xH90, 2xH150, 1xH180 mm
- links: 6 x Schublade-Größe-L 1xH90, 4xH120, 1xH150 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)



- 1 Stück
- Platte ist verschmutzt
- kleine Delle an der Rückseite
- Schubladen sind verkratzt und haben teilweise unterschiedliche Farben

875.-

SCHUBLADENSCHRANK LL

B1145 X T650 X H825 MM


Best.-Nr. 03-LL7.6.6A-M.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.
- Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Belastbarkeit gesamt max. 750 kg

Ausstattung

- links: 8 x Schublade-Größe-L 8xH90 mm
- rechts: 4 x Schublade-Größe-L 4xH180 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Platte leicht verschmutzt
- Kratzer an der rechten Seite
- Schubladen sind leicht verschmutzt

1.159.-

SCHUBLADENSCHRÄNKE: B 1145 mm.

SCHUBLADENSCHRANK SERIE 7000

B1145 X T650 X H1035 MM


Best.-Nr. 13-LL7.10.10A-B.19-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Belastbarkeit gesamt max. 750 kg

Ausstattung

- links: 7 x Schublade-Größe-L 1xH150, 3xH90, 1xH150, 2xH180 mm
- rechts: 7 x Schublade-Größe-L 1xH150, 3xH90, 1xH150, 2xH180 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
- Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).



- 1 Stück
- Kratzer, Beschichtungsfehler und etwas schwer laufende Schubladen
- kleine Delle auf der linken Seite

1.299.-

PC-MÖBEL: B 650 mm / B 1100 mm.

COMPUTER-SCHRANK

B650 X T520 X H1060 MM

Best.-Nr. 07-650-M60.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Tastaturfach (Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- 1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg

Ausstattung

- 1 x Tastaturauszug mit Frontklappe
- 1 x Auszugstablar 1 x B 570 mm



- 1 Stück
- Kleine Delle an der rechten Schrankseite
- Kleiner Lackschaden
- Kleine Delle an der Rückwand unten

279.-


COMPUTER-SCHRANK

B1100 X T520 X H1060 MM

Best.-Nr. 07-1100-M60.911-Sch

Farbe: anthrazitmetallic / RAL 7035 lichtgrau

- Basisschrank mit Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Fach oben mit 120 mm Höhe
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- 1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg



- 1 Stück
- starke Gebrauchsspuren am Computer-Schrank

170.-

PC-MÖBEL: B 1100 mm.

STEHPULT

B1100 X T520 X H1110/1220 MM

Best.-Nr. 07-1100T-M02.995-Sch

Farbe: anthrazitgrau / RAL 5010 enzianblau / RAL 7035 lichtgrau

- Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Au mm.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg

Ausstattung

- Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B1020 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 1 x Auszugstablär B650 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- rechts: 1 x Auszugstablär B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).



- 1 Stück
- Schreibaufsatz ist stark beschädigt (Kratzer, starke Delle hinten, Verfärbungen und lässt sich schwer öffnen)

479.-

COMPUTER-SCHRANK

B1100 X T520 X H1770 MM

Best.-Nr. 07-1100T-M65-MG2.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T500 x H530 mm, integriertes Belüftungsrastrer) für Bildschirme bis max. 26" geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg

Ausstattung

- Tastaturfach (Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mauseinlage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 1 x Auszugstablär B650 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- rechts: 1 x Auszugstablär B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

540.-

PC-MÖBEL: B 1030 mm / B 1100 mm.

COMPUTER-SCHRANK

B1100 X T520 X H1770 MM

Best.-Nr. 07-1100T-M67-MG2.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraaster) für Bildschirme bis max. 26" geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
- Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach, Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg

Ausstattung

- Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mauseinlage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 1 x Auszugstablak B650 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- rechts: 1 x Auszugstablak B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).



- 1 Stück
- Beschichtungsfehler und Gebrauchsspuren

575.-

COMPUTER-STATION ADLATUS

B1030 X T660 X H1810 MM

Best.-Nr. 07-2615.11-F-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26" geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
- BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm).
- Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Schranksockel (H 80 mm) inkl. Verstellgleiter.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg

Ausstattung

- Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend).
- Links mit Tastaturauszug. Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mauseinlage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Rechts mit Auszugstablak. Auszugstablak B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).
- links: 1 x Auszugstablak B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- rechts: 2 x Innenschublade B235 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).



- 1 Stück
- Klebereste am Rolladen
- Rolladen lässt sich schwer öffnen

595.-

ZUBEHÖR.

MONITORGEHÄUSE

B720 X T550 X H710 MM

Best.-Nr. 07-5000.12-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

- mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T530 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26" geeignet.
- Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).



- 3 Stück
- Kratzer Gestell oben
- Tür klemmt beim öffnen

120.-

MONITORGEHÄUSE

B720 X T550 X H710 MM

Best.-Nr. 07-5000.502-Sch

Farbe: RAL 5002 ultramarinblau

- mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T530 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26" geeignet.
- Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).



- 1 Stück
- Keine sichtbaren Mängel

120.-

ROLL-CONTAINER

B480 X T600 X H690 MM

Best.-Nr. E-US-3-4A-M.11-Sch

Farbe: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

- Schrank oben inkl. Metallaufage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.

Ausstattung

- 4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.
- Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln).
- Schiebebügel an der Vorderseite der Metallaufage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.




- 1 Stück
- Container leicht verschmutzt

350.-

BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN.

AUS HOLZ MIT GRÖßEREN FARBUNTERSCHIEDEN

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Größere Farbunterschiede
- gelbliche Verfärbungen

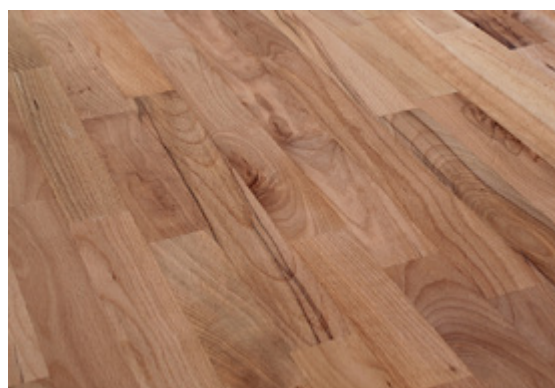

BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTE

B1500 X T700 X S40 MM

Best.-Nr. B-150-070-40-Sch

135.-

BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTE

B2000 X T700 X S40 MM

Best.-Nr. B-200-070-40-Sch

180.-

STENLE Technik

Karlstraße 83
72351 Geislingen

Tel. 0 74 28 / 94 10-20
Fax 0 74 28 / 94 10-66

info@stehle-technik.de
www.stehle-technik.de



Industriebedarf

OKTOBER 2021

RAN ANS WERK.



B-WARE, AUSLAUFMODELLE,
RÜCKKLÄUFER, FOTOMUSTER, ...
mit bis zu 60% Preisvorteil

weitere Bilder zu den Artikeln finden Sie auf rau-gmbh.de/b-ware

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Alle Werksverkaufsmodelle versenden wir innerhalb von 5 Werktagen.

Lieferung:

Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms © 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten² je Artikelpalette¹: Belgien 45,00 €; Dänemark 95,00 €; Frankreich 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); Luxemburg 45,00 €; Niederlande 45,00 €; Österreich 45,00 €; Polen 95,00 €; Schweiz 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zollpapiere, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unverteuert); Tschechien 75,00 €.

Andere Länder innerhalb der Europäischen Union auf Anfrage.

¹ Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

² Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.